

Śruba imbusowa

Stosowane nazwy: śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym



Norma: DIN 912/ PN 82302/ ISO 4762

Materiał: stal węglowa, A2 stal nierdzewna , A4 stal kwasoodporna

Pokrycie: bez pokrycia, ocynkowane galwanicznie, ocynkowane ogniowo, DACTROMET, niklowane

Klasa wł. mech. 4.6,8.8,10.9

Zakres: M1.6 – M52

Rysunek techniczny.

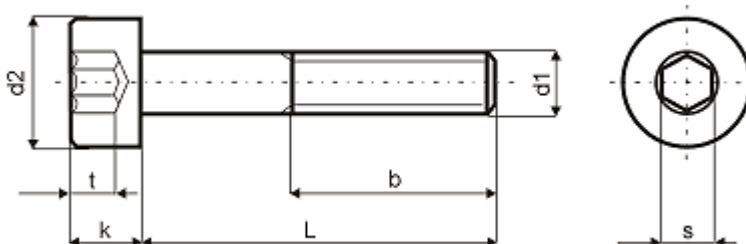


Tabela wymiarów*.

	M 1,4	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 42	M 48	»	
b	14	15	16	17	18	20	22	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	66	72	78	84	96	108	»	
d₂	2,6	3	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13	16	18	21	24	27	30	33	36	40	45	50	54	63	72	»	
max																									
k max	1,4	1,6	2	2,35	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	42	48	»	
s	1,3	1,5	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	14	17	17	19	19	22	24	27	32	36	»	
t min	0,6	0,7	1	1,1	1,3	2	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,5	15,5	18	19	24	28	»	

* Prezentowane informacje stanowią wyłącznie materiał poglądowy. Serwis zastrzega sobie prawo do wystąpienia różnic w ofercie handlowej producenta.